


M&F 2000

M&F Hülse 2000



Die M&F-Tuchkollektion


M&F ist führend auf dem Gebiet der Tuchkonfektion. Internationale Designer haben die Muster unserer Stoffdessins entworfen. M&F-Markisentücher sind aus Markenacryl gewebt und damit besonders widerstandsfähig gegen alle Witterungseinflüsse. Die Beschichtung mit Scotchgard oder Teflon bietet nachhaltigen Schutz vor Verschmutzung.

Sie haben die Auswahl zwischen Tüchern aus widerstandsfähigem Markenacryl, wasserdichten Tüchern mit Kunststoffbeschichtung, Tüchern mit Jacquard-Webung, aluminiumbedampften Tüchern etc.

Chiemsee-Schirme.de GmbH
Urschalling 5, 83209 Prien am Chiemsee
Tel. 08051 61041, Fax 08051 61047
info@chiemsee-schirme.de

Öffnungszeiten: Montag - Samstag
10:00 - 12:00 u. 14:00 - 17:00

Tenara-Garn von Gore:
Durch die ständige Belastung durch aggressive UV-Strahlen können sich im Laufe der Zeit Schweiß- und Klebenähte der Markisentücher lösen. M&F-Markisentücher sind deshalb ausschließlich mit dem absolut UV-stabilen Tenara-Nähgarn, eine Entwicklung der Firma Gore, vernäht. Wie sonst wären 15 Jahre Garantie auf Nähte möglich?




MAYLE & FELLERMEIER

M&F 2000

M&F Hülse 2000



Individualität
und Design



MAYLE & FELLERMEIER

M&F 2000

M&F Hülse 2000

Die M&F 2000 Gelenkarmmarkisen sind das Ergebnis unserer mehr als 25jährigen Erfahrung im Bereich Sonnenschutz. Eine Entwicklung, speziell für den qualitätsbewussten Kunden mit individuellen Ansprüchen. Das umfangreiche Zubehörprogramm mit Vario-Volant (Markise in der Markise), Neigungsverstellung usw. lässt keine Wünsche offen.

Die M&F Tuchkollektion bietet Ihnen die Möglichkeit aus 150 Stoffen internationaler Designer auszuwählen. Entscheiden Sie sich zwischen der Gelenkarmmarkise M&F 2000 mit Schutzdach oder der kompakten Hülsemarkise M&F Hülse 2000 für den perfekten Schutz des Tuches:

M&F 2000 – so werten Sie Ihren Schattenspender zum attraktiven Gestaltungselement auf!

Ausgezeichnetes Design mit höchster Funktionalität: **Die M&F 2000 Gelenkarmmarkisen.**



Die Top-Merkmale der M&F (Hülse) 2000

- GS-Prüfsiegel vom TÜV
- Gelenkarme mit bis zu 3 Stück im Arm liegenden Federn für jederzeit straffe Tuchspannung
- 4 ummantelte Stahlseile ermöglichen mindestens 200.000 Ein- und Ausfahrbewegungen ohne Verschleiß
- Bis zu 400 cm Ausladung möglich
- gesamte Konstruktion aus hochwertigem Aluminium (außer Tuchwelle und Tragrohr)
- Alle Verbindungselemente aus Edelstahl
- Umfangreiches Zubehörprogramm (Vario-Volant, Neigungsverstellung von 0 bis 80 Grad, Motor mit Funksteuerung, Wind- Sonnenwächter, usw.)
- Mit mehr Ausfall als Markisenbreite lieferbar (gekreuzte Arme)
- M&F-Markisentücher werden ausschließlich mit Tenar Nähgarn von Gore vernäht (15 Jahre Garantie)

Garantie

Wenn Sie sich für eine M&F Markise entscheiden, wählen Sie ein Qualitätsprodukt vom Fachmann. Nur deshalb können wir auf unsere nach Maß gefertigten Markisen 5 Jahre Garantie gewähren.



Durch die enorme Zugkraft der Gelenkarme erreicht die M&F 2000 auch bei großen Ausladungen bis 400 cm eine bisher nicht gekannte Tuchspannung.


Das **miniMAX-Verfahren** macht es möglich, die M&F 2000 mit mehr Ausfall als Markisenbreite zu fertigen. (Bis zu einer Breite von 250 cm bei einem Ausfall von 400 cm!)



Empfehlenswert ist die problemlose Bedienung über einen Motorantrieb. Perfekten Komfort erfahren Sie bei der Motorsteuerung über einen automatischen Wind- und Sonnenwächter. Dieser steuert die Markise auch während Ihrer Abwesenheit und fährt sie bei stärkerem Wind automatisch ein.



Der Vario-Volant ermöglicht neben Sonnenschutz auch einen komfortablen Blend- und Sichtschutz.

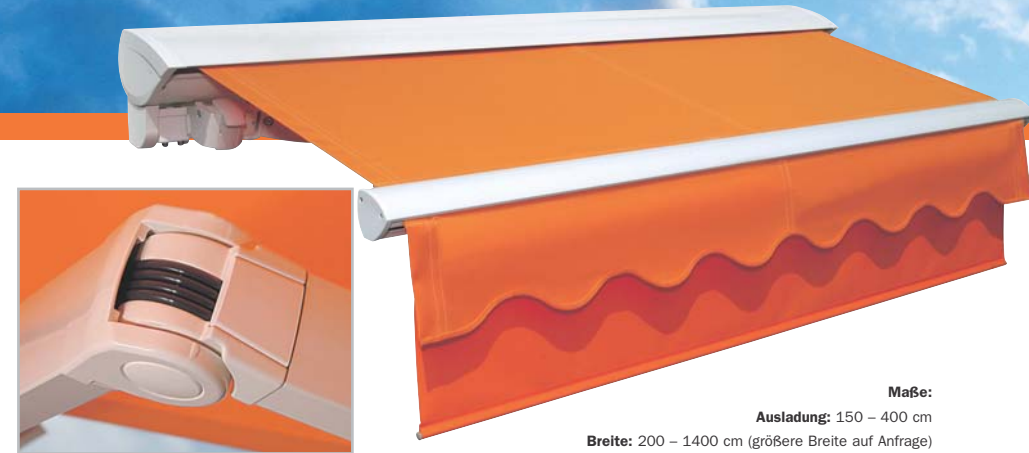

Um eine maximale Belastbarkeit beim Gelenkarm zu erreichen, verwenden wir 4 ummantelte Stahlseile, von denen jedes einzelne wiederum aus 132 dünnen Stahlseilen besteht.



Gestellfarbe weiß (RAL 9010)



Gestellfarbe silber (alu eloxiert)

Weitere Farben auf Wunsch gegen Aufpreis

Maße:

Ausladung: 150 – 400 cm


Breite: 200 – 1400 cm (größere Breite auf Anfrage)

Maximale Breite mit 2 Armen: 650 cm


Maximale Breite der Einzelanlage mit 3 Armen: 700 cm

Je nach Montagesituation können Sie sich zwischen der Ausführung M&F 2000, M&F 2000 mit Schutzdach oder der M&F Hülse 2000 entscheiden.


Wandmontage M&F 2000




Deckenmontage M&F 2000




Dachsparrenmontage M&F 2000



Wandmontage M&F Hülse 2000



Deckenmontage M&F Hülse 2000



Dachsparrenmontage M&F Hülse 2000

