

ALBATROS



DAS JUWEL UNTER DEN
GROSSFLÄCHENSCHIRMEN



SOMMER, SONNE, MAY



ALBATROS-
DER GROSSFLÄCHENSCHIRM



BEGEISTERN SIE IHRE GÄSTE MIT DEM GROSSFLÄCHENSCHIRM ALBATROS BEIM EINSATZ

- in Biergärten
- in Freizeitparks
- in Erlebnisfreizeitanlagen
- in der Vereinsgastronomie
- auf Straßenfesten
- in Autobahnraststätten
- auf Messen
- in Ausstellungen
- von Produktpräsentationen
- und, und, und...

Partybeleuchtung: integrierte Schlauchleuchten,
z.B. an Albatros 6 x 6 m.



KEINE FREILUFTGASTRONOMIE OHNE GROSSFLÄCHENSCHIRM ALBATROS

- Das Großraumkonzept, entwickelt auf vielfachen Wunsch unserer Händler und Kunden.
- Der Großraumschirm für die Ganzjahres-Freiluftgastronomie.
- Ausgestattet mit unserer tausendfach bewährten Antriebstechnik.
- Für den stationären und den mobilen Einsatz.
- Mit praktischen Zusatzausstattungen wie Seitenbehang, Beleuchtungsanlage, Gas-Heizstrahler, Regenrinne...




DER ALBATROS ALS IDEALER WERBETRÄGER

- Bedruckung auf Schirmdach
- Bedruckung auf Volants

DAS GESTELL

- Standard weiß pulverbeschichtet RAL 9010
- Schirmstock Ø 100 x 5 mm
- Speichenabmaß 50 x 25 x 2 mm
- Stützstrebenabmaß 40 x 25 x 3 mm

Schirmgröße, Fundament und Ballast



Bei schlechtem Baugrund
entsprechend vergrößern.

Schirmgröße	Fundament Breite/Länge/ Tiefe	Notwendiger Ballast bei mobiler Aufstellung (inkl. Rahmen)
Ø 8 m	80/ 80/60 cm	ca. 980 kg
Ø 9 m	90/ 90/60 cm	ca. 1240 kg
Ø 10 m	100/100/60 cm	ca. 1560 kg
□ 6x6 m	70/ 70/60 cm	ca. 720 kg
□ 7x7 m	80/ 80/60 cm	ca. 980 kg
□ 7x8 m	90/ 90/60 cm	ca. 1240 kg

ALBATROS

TECHNIK-
DIE ÜBERZEUGT

Die Aufstellung

Mobil: mittels feuerverzinktem Standrahmen – bei unebenem Gelände auch mit 8 Stellfüßen möglich.


- Belegung beim Rundschild \varnothing 8 m / \varnothing 9 m sowie beim quadratischen Schild 6 x 6 m, wahlweise mit Betonplatten oder feuerverzinkten Stahlplatten.
- Beim Rundschild \varnothing 10 m, beim quadratischen Schild 7 x 7 m und beim Rechteckschild 7 x 8 m kann wegen der Speichenlänge der Schild nicht komplett geschlossen werden; Schildstock um ca. 20 cm verlängern gegen Aufpreis (siehe Preisliste Zubehör).



Stationär: mittels feuerverzinktem 2-teiligem Ankerfuß mit Stellscharnier. (Wenn möglich, dieser Aufstellungsart den Vorzug geben.) Zum Aufstellen Stellscharnier benutzen, da sonst Kippgefahr.

Die Bedienung

- Öffnen und Schließen des Großschilds Albatros mittels abnehmbarer Handkurbel in V2A, nicht rostend, ca. 250 Umdrehungen. Elektrischer Antrieb auf Anfrage.
- Öffnen und Schließen des Großschilds Albatros auch mit Akku-Bohrmaschine möglich (z.B. „Makita“, mindestens 9,6 V). Dazu erforderlich: 6-Kant-Einsatz 9 mm (erhältlich von Ihrem Händler). Akku reicht für ca. 5 Öffnungs-/Schließvorgänge à ca. eine Minute.

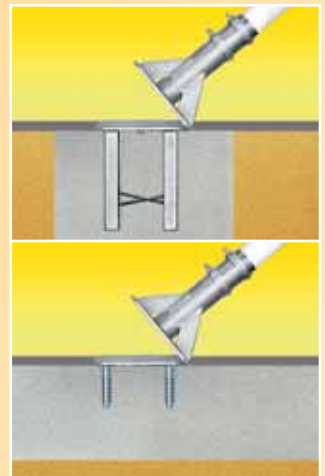

Maximal zulässige Windgeschwindigkeit

Unter Einhaltung der empfohlenen Ballastierung (stationär wie mobil) kann z.B. der Schild \varnothing 10 m bis zu einer Windgeschwindigkeit von 50 km/h (entspricht Windstärke 7) geöffnet bleiben. Bei kleineren Schildern, wie z.B. \varnothing 8 m / \varnothing 9 m erhöht sich die max. zulässige Windgeschwindigkeit dementsprechend. Ballast entsprechend erhöhen. Grundsätzliche Empfehlung: Bei aufkommendem Wind Schild schließen und Bespannung festzurren.

Technische Änderungen bleiben im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.



MAY GERÄTEBAU GMBH
Zum Mühlbach 1
D-88422 Betzenweiler
Telefon +49 (0)73 74/92 09-0
Telefax +49 (0)73 74/92 09 30
info@may-online.de
www.may-online.com